


Produktbeskrivning

SVM "Micro" brandgasventilationscentral är en enhet med kompakt design konstruerad till att förse och styra öppningssystem för komfort- och brandventilation med 24V DC system. Centralen har en brand-/komfortgrupp samt inbyggd auto-reset vid brandlarmsstyrning.

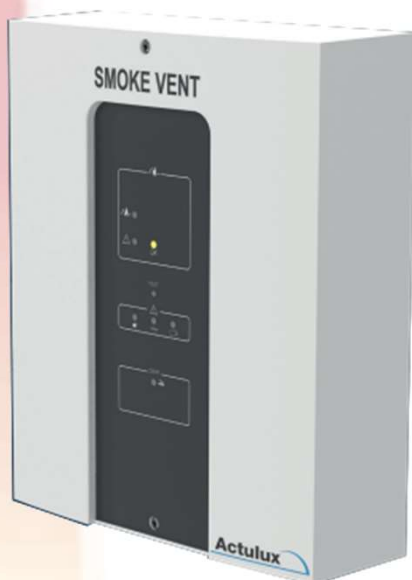

Teknisk Beskrivning

Enheten

- SVM Micro har som standard ingångar för externa signaler såsom ingång för rökdetektor och brandtryckknapp mm.

Centralen har batterier på 3,2Ah med en batteribackup på 72 timmar.

Auto-reset vid brandlarmsstyrning vilket gör att ingen extra återställning av luckan krävs efter att larmet kopplats bort.

Centralen är den enklaste av enheter i SVM- och SV-serien och har inte möjlighet till BUS-anslutning mellan centraler.

Tillbehör

- Brandtryckknapp
- Rökdetektor
- Värmedetektor
- Komfortventilation
 - Upp/ner knapp (olåst)
 - Låsbar knapp
- Vecko-timer till komfortventilationen
- Trådlös styrning av komfortventilationen
- Vädrensensör, vind- och regn sensor
- Trådlös mottagning från vind- och regnsensorn

Produkt Data

Matningsspänning	230V AC - max. 1,5A
Ut-spänning	24V DC
Antal motorutgångar	1 st. (linjeövervakning: 1-4 linjer)
Max. total belastning	4A
Driftstemperatur	-15°C - +40°C
IP-klass	IP54
Batteri back-up (72h)	Ja
Dimensioner (BxDxH) / Vikt inkl. batterier	238 x 84 x 286 mm / 4,6 kg
Färg	Vit front / Svart indikeringspanel
Batterier	2 st. 12V/3,2AH
Brandgrupper	1 st. m. linjeövervakning. Max. strömforb. för brandtryckknapp (LED+buzzer) = 5,2mA . ca. 2 st. brandtryckknappar
Komfortgrupper	1 st. - obegränsat antal komforttryckknappar
Detektor (rök/värme) ingång	1 st. med linjeövervakning. Max. strömforb. för detektorerna = 2,2mA . ca. 22 st. detektorer
Vädrensoringång	Ja
Alarmutgång	Ja - potentialfri kontakt, max. 24V / 3A
Fel-utgång	Ja - potentialfri kontakt, max. 24V / 3A
24V DC till externt bruk	24V DC / max. 0,5A - vid 230V AC drift
Buskommunikation	Nej
Visuell (LED) indikation i frontpanel	"OK" / "AC Fel" / "Lågt Batteri" / "Alarm" / "Komfort öppen"
DIP switch inställningar (standard)	"Servicetimer (LEDs Blinkar i frontpanel)" / "Komfort öppningsintervall" / Temperatur detektering via motorutgång" / "Extra linjeövervakning via 3-wire motoroutput" / "Fail safe (alarm by line failure)" / "Sprinkler (Close by alarm)" / "Potentialfri kontakt för komfortöppning"